

Ecophon Hygiene Lavanda™ T5 C3



Светильники *Hygiene Lavanda T5* используются вместе с потолками серии *Ecophon Hygiene*. *Hygiene Lavanda T5 C3* монтируются на одном уровне с потолочными панелями, что исключает скапливание грязи и пыли. Светильники выдерживают мойку под давлением.

Корпус светильника изготовлен из стального листа толщиной 1,0 мм с антикоррозийным покрытием, окрашенным в белый цвет. Рама изготовлена из штампованного алюминия и прикреплена к корпусу светильника защелками. Корпус прикрепляется к подвесной системе при помощи стальных кронштейнов. На раме закреплена прозрачная акриловая панель толщиной 3 мм. Для обеспечения герметичности между подвесной системой и панелью установлена резиновая прокладка. Вес: 6,5 кг (600x600) и 7 кг (1200x300).



Hygiene Lavanda T5 C3 PTP с панелями с кромкой А



Hygiene Lavanda T5 C3 PS (растр призматической формы)



Корпус светильника крепится к подвесной системе








Hygiene Lavanda T5 C3 PTP (двойная растровая алюминиевая решетка параболической формы)

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер, мм	Размер, мм	
	600	1200
T24	x 600	x 300
Толщина	-	-
Монтажная схема	M166	M166


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  **ОЧИСТКА** Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.
-  **МОНТАЖ** Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".
-  **ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** Напряжение 230-240V, 50 Hz, $\cos \phi > 0,9$. Высокочастотный электронный балласт HF. Лампа (в комплект не входит): T5, 14W (для светильника 600x600 мм) или 28W (для светильника 1200x300 мм). Доступен в качестве аварийного светильника, с аккумуляторным ресурсом на 1 ч.
-  **ПОДКЛЮЧЕНИЕ** Стандартный светильник комплектуется кабелем 2,5 м (3x1,0мм²) с вилкой. Светильник для аварийного освещения поставляется без кабеля.
-  **СТАНДАРТЫ** IP 65, Class 1.




ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Lavanda T5, растровая решетка: PS
Люминисцентные лампы: T5, 2x28W
КПД источника света (LOR): 52%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100%




ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА


Lavanda T5, растровая решетка: PS
Люминисцентные лампы: T5, 4x14W
КПД источника света (LOR): 62%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100%




Lavanda T5, растровая решетка: PTP
Люминисцентные лампы: T5, 2x28W
КПД источника света (LOR): 57%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100%



Lavanda T5, растровая решетка: PTP
Люминисцентные лампы: T5, 4x14W
КПД источника света (LOR): 56%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100%



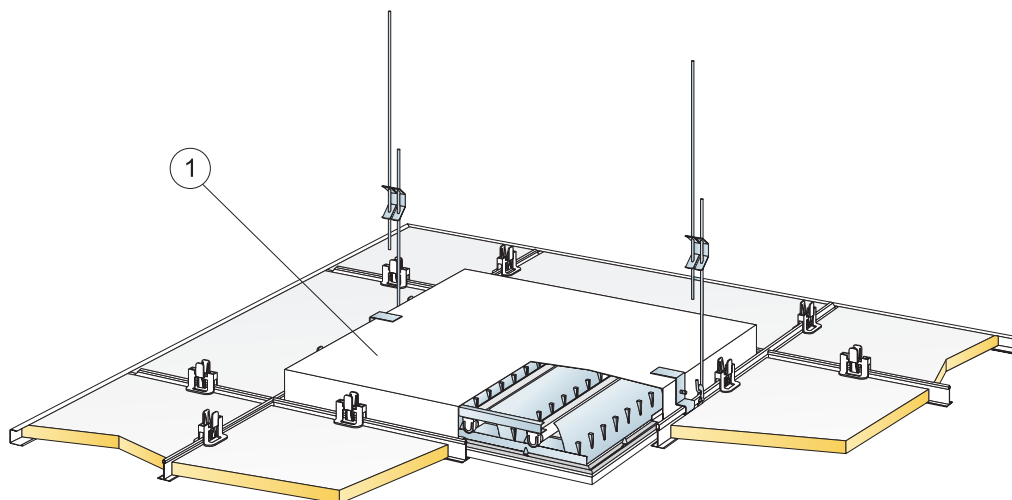


© Ecophon Group


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм	
		600x600	1200x300
1	Hygiene Lavanda T5	по требованию	


δ Мин. глубина демонтажа системы: 300 мм

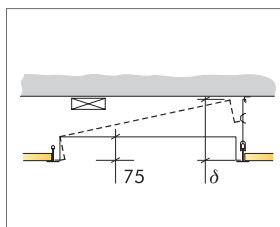

См. Количество по спецификации

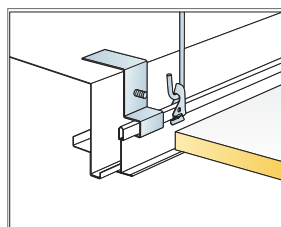

Корпус светильника крепится на подвесную систему



Открытая рама, закрепленная с помощью быстросъемных замков

Размер, мм	Макс. возможная нагрузка [N]	Мин. несущая способность [N]
600x600	0	160

Норма нагрузки/несущая способность